


BIOFLOW 40A

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

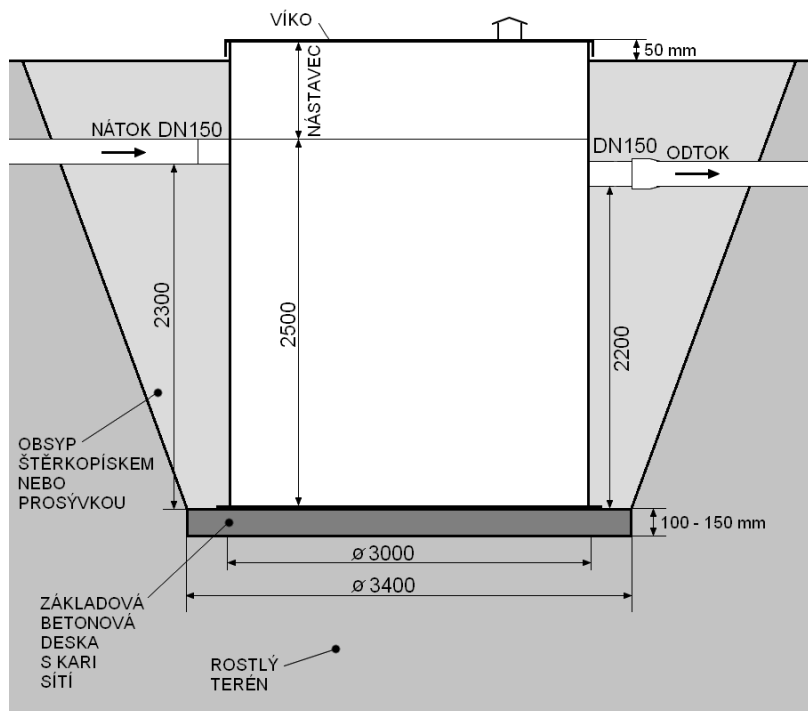

- **Vyčištěnou vodu je možné použít k závlaze, vsakovat nebo vypouštět do vodoteče**
- **Nízkoenergetické dmychadlo**
- **Jednoduchá instalace s obetonováním**
- **Minimální nároky na obsluhu**
- **Vysoká účinnost čištění 98,4 %**
- **Neobtěžuje okolí hlukem ani zápachem**
- **Použití nekorodujících materiálů**
- **Certifikát CE TÜV**

*Výška nástavce je určena hloubkou nátokového potrubí pod úrovní terénu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ čistírny	Připojené osoby [počet]	Zatížení BSK ₅ [kg/den]	Průtok vody [m ³ / den]	Spotřeba el. [kW/den]	Hmotnost [kg]
BIOFLOW 40A	30 - 40	2,4	6	5 - 7,99	350

POUŽITÍ

ČOV BIOFLOW A je typová řada mechanicko-biologických čistíren odpadních vod určených pro čištění splaškových odpadních vod z malých zdrojů znečištění (domy, firmy atd.). ČOV BIOFLOW 40A se vyznačují především nenáročným a ekonomickým provozem. Do čistírny lze vypouštět odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní a myček nádobí. ČOV BIOFLOW 40A je možné osadit v místech, kde nelze odpadní vody z malých zdrojů znečištění odvádět veřejnou kanalizací na centrální čistírnu odpadních vod.

POPIS

ČOV BIOFLOW 40A se skládá z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu děleného přepážkami na jednotlivé funkční prostory. ČOV tvoří sekce předčištění, aktivace se skladovacím prostorem pro kal a dosazovací nádrž. Čistírna je opatřena otevíratelným pochůzným poklopem s UV filtrem usnadňujícími pohodlné sledování čistícího procesu. Zdrojem tlakového vzduchu pro aktivaci je malé dmychadlo. Stabilita provozu čistíren je dosažena použitím osvědčené technologie jemnobublinné aerace s nitrifikací. Vyčištěnou odpadní vodu lze vypouštět do kanalizace, do toku, využít k závlaze nebo vsakovat. **V případě vsakování je nutné ČOV osadit dávkovacím zařízením.**

OSAZENÍ

Čistírna se zpravidla osazuje pod terén. Tomu je přizpůsobena konstrukce čistírny, která je navržena jako nesamostatná. Osazení tedy zahrnuje uložení ČOV na předem připravenou základovou betonovou desku s rovinností 5mm/2m a následné obetonování. Obetonování je prováděno při současném plnění čistírny odpadních vod čistou vodou. Doporučujeme, aby vstupní potrubí do ČOV bylo odvětrané.

ZPROVOZNĚNÍ

Po zabudování a propojení čistírny s odpadem zdarma provedeme zprovoznění a zaškolení obsluhy. Platí se pouze doprava technika 15Kč/km (z Telče). Výrobce zajišťuje záruční a pozáruční servis.

POŽADAVKY NA OBSLUHU

Obsluha aktivací čistírny spočívá ve vizuální kontrole čistícího procesu, kvality vyčištění vody a množství kalu. Vzhledem k tomu, že čistírna nemá žádné točivé součástky, nevyžaduje stálou odbornou obsluhu – viz. Provozní řád. Likvidace stabilizovaného kalu je možná zapravením do kompostu nebo odvozem firmou mající k této činnosti oprávnění.

KVALITA VYČIŠTĚNÉ VODY

Parametr	BSK ₅	CHSK _{Cr}	NL	N-NH ₄	*P _c	N _c	Esterichia coli	Enterokoky
mg/l (max)	16,1	70,7	30,0	19,6	5,5	-	8000 KJT/100ml	950 KJT/100ml
účinnost %	98,4	96,1	97,7	94,0	84,5	61,9	-	-

*hodnota dosažitelná pouze při chemickém srážení fosforu – nutné dávkovací zařízení

Ceník BIOFLOW 40A

platný od 1.3.2025



BIOFLOW 40A – SET 1

173 360 Kč

- čistírna pro 30–40 osob, nástavec 30 cm, šachta pro dmychadlo v čistírně,
- uzamykatelné plastové víko pochůzné, nízkoenergetické dmychadlo, časový spínač
- startovací sada mikroorganismů, zprovoznění a zaškolení obsluhy, CE certifikát

BIOFLOW 40A – SET 2

177 560 Kč

- čistírna pro 30–40 osob, nástavec 50 cm, šachta pro dmychadlo v čistírně,
- uzamykatelné plastové víko pochůzné, nízkoenergetické dmychadlo, časový spínač
- startovací sada mikroorganismů, zprovoznění a zaškolení obsluhy, CE certifikát

PŘÍPLATKY

Nástavec

- Cena nástavce navíc za každých 10 cm **2 100 Kč**
- maximální výška nástavce čistírny bez obetonování je 50 cm
 - v případě vyššího nástavce než 50 cm je nutné čistírnu obetonovat
 - pokud se v místě osazení vyskytuje spodní voda, je vždy nutné čistírnu obetonovat

Víko uzamykatelné plastové – půlené

18 380 Kč

Šachta pro dmychadlo

- Umístění uvnitř čistírny (přisávání čerstvého vzduchu komínkem) **zdarma**
Umístění mimo čistírnu **4 620 Kč**

Dávkovací zařízení pro srážení fosforu – set

- nutná součást čistírny v případě vypouštění vyčištěné vody do vsaku **8 300 Kč**
- skládá se z šachty uvnitř čistírny, dávkovacího čerpadla, časového spínače a chemikálie pro srážení fosforu (prefloc)

Servisní práce

- Zprovoznění čistírny (platí se pouze cesta technika) **zdarma**
Cestovné za 1km **15 Kč**
Servisní práce technika za 1 hod **600 Kč**

Ceny jsou uvedeny bez DPH 12% nebo 21%